

高速横型ロータリー包装機

FP300/FP500

標準機能を厳選しローコスト、省スペースを実現しました。

カムスイッチを採用し、各タイミング調整が簡単です。

マーク位置の変更が設定値の変更だけでOKです。


ヒーターの温度制御がPID制御の為、安定したシールをお約束します。

Iノッチ装置は、回転刃形式を採用。刃合わせの調整が簡単にできます。(オプション)

■ タッチパネル



■ コンベアー (オプション)

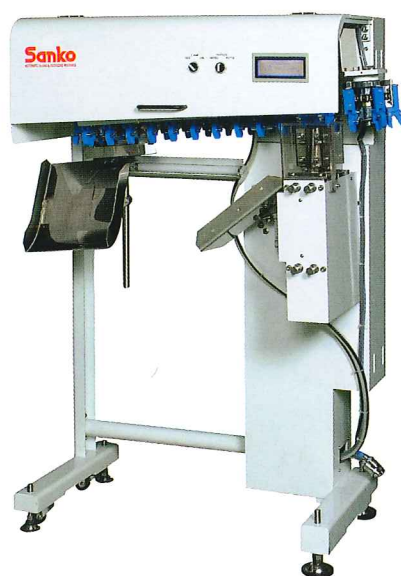

■ 仕様

型式	FP300	FP500
包装形態	3方シール、4方(オプション)、親子(オプション)	3方シール、4方(オプション)、親子(オプション)
包材幅	50~140 mm ※仕様打ち合わせ時に決定	50~240 mm ※仕様打ち合わせ時に決定
袋長さ範囲	40~80 mm ピッチ固定 ※仕様打ち合わせ時に決定	50~125 mm ピッチ固定 ※仕様打ち合わせ時に決定
包装能力 (※注1)	300~400 袋/分 ※充填量によって異なります	300~500 袋/分 ※充填量によって異なります
充填量 (※注1)	0.5~40 cc	0.5~40 cc
標準装備	●模様合わせ装置 ●継ぎ目検知装置 ●包材無し検知装置 ●オートスライサー ●ヒーター断線検知装置	●模様合わせ装置 ●継ぎ目検知装置 ●包材無し検知装置 ●オートスライサー ●ヒーター断線検知装置
オプション	●Iノッチ装置 ●カッター装置 ●不良品排除装置 ●定数振り分け装置 ●静電気除去装置 ●噛み込み検知装置(トップシール) ●空袋検知装置 ●包材減少検知装置 ●集塵装置 ●回転盤装置 ●多種混合装置 ●印字装置 ●量目可変型回転盤装置 ●連切りミシン目装置	●Iノッチ装置 ●カッター装置 ●不良品排除装置 ●定数振り分け装置 ●静電気除去装置 ●噛み込み検知装置(トップシール) ●空袋検知装置 ●包材減少検知装置 ●集塵装置 ●回転盤装置 ●多種混合装置 ●印字装置 ●量目可変型回転盤装置 ●連切りミシン目装置
エア一量	20 NL/min (0.5 Mpa) ※オプションにより変動します	20 NL/min (0.5 Mpa) ※オプションにより変動します
消費電力 (※注1)	3相 200 V 50/60 Hz 主モーター 750 W ヒーター 180 W X サイドシール数 500 W X 2, 250 W X 2 ピーク時: 5.5 kW 平均時: 3.0 kW	3相 200 V 50/60 Hz 主モーター 750 W ヒーター 180 W X サイドシール数 500 W X 2, 250 W X 2 ピーク時: 5.5 kW 平均時: 3.0 kW
機械寸法 (※注1)	1,280 (W) X 770 (D) X 1,820 (H) (mm)	1,530 (W) X 1,040 (D) X 2,150 (H) (mm)
機械重量 (※注1)	約 1,200 kg	約 1,500 kg

※注 1: 仕様により異なります。